

Ficha Técnica de Producto

CARRETE PARA MANGUERA CONTRA INCENDIO

CARACTERÍSTICAS


Dispositivo giratorio para enrollar y desplegar manguera contra incendio de manera semiautomática facilitando la operación en conatos de incendio mediante un flujo inmediato de agua mientras se despliega.

MATERIALES Y COMPONENTES

Fabricado de redondo pulido de acero y solera de 1/4", disco de acero con rodamientos para girar y desplegar o enrollar la manguera. Su acabado es a base de un tratamiento químico de desengrase y fosfatizado, aplicando pintura en polvo (electrostática), color rojo brillante brindando mayor resistencia a la corrosión e intemperie.

APLICACIONES

Recomendable para enrollar y desdoblar mangueras contra incendio de 1.5" y de 2" de 15 o 30m de longitud, fijándolas a una superficie lisa como una pared o gabinete de hidrante ubicados en estacionamientos, plazas comerciales, aeropuertos, estaciones de autobuses, fraccionamientos, edificios, etc.

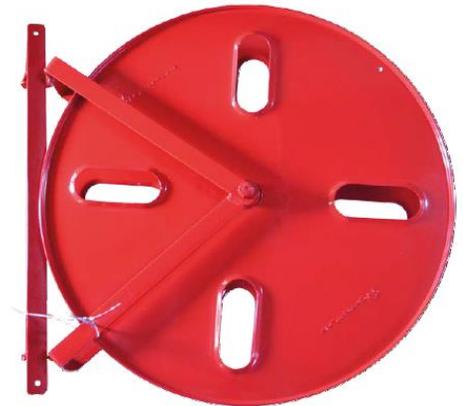

CÓDIGO	DIÁMETRO DE MANGUERA	LONGITUD DE MANGUERA
J013E01	1.5"	15 - 30 m
J013E02	2"	15 - 30 m
J013E03	2.5"	15 - 30 m